


ИН.08

интекс

**Фрезы для обработки
шпунта и гребня
обшивки**

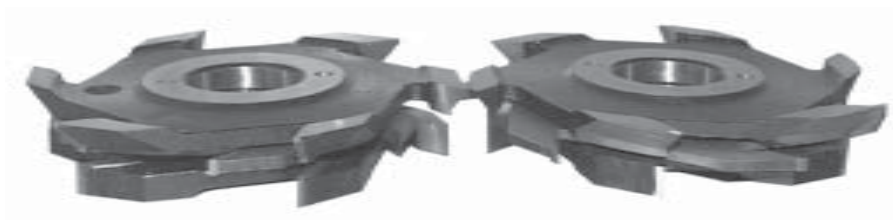

Тип 1


Фрезы оснащенные
пластинами твердого
сплава ВК6, ВК15

Тип 2


Фрезы цельные
затылованные
из стали Х6ВФ

Тип 3


Фрезы оснащенные
пластинами из стали
Р6М5

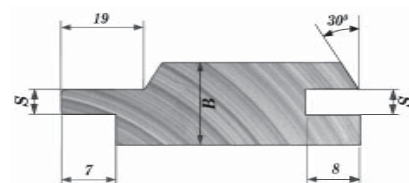


Профиль 01

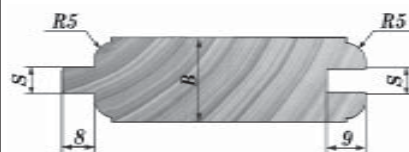


Профиль 04

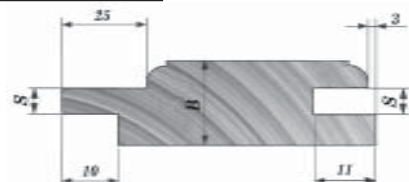


Профиль 02

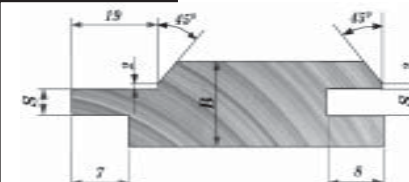

Профиль 05

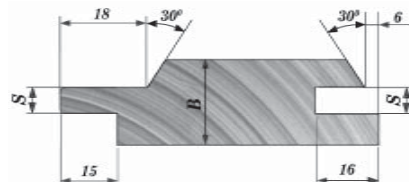

Профиль 03

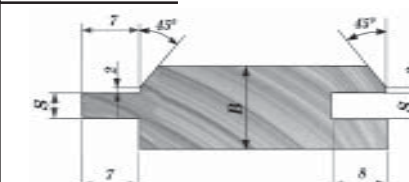

Профиль 06

г.Москва Т/ф (095)258-257-1-многоканальный, 174-85-30, 174-83-59

г.Санкт-Петербург Т/ф (812) 183-64-26, 184-63-32, 102-03-26, 102-03-27

ШDmm	Шd mm	B mm	S mm	Тип	Обозначение	Цена (y.e.)
145	32	24	4	1	ИН.08.01.145.32	128
145	40	24	4	1	ИН.08.01.145.40	128
160	40	24	4	1	ИН.08.01.160.40	143
160	60	24	4	1	ИН.08.01.160.60	143
160	40	32	5	1	ИН.08.01.160.40.5	143
180	40	24	4	1	ИН.08.01.180.40	176
180	60	24	4	1	ИН.08.01.180.60	176
180	60	32	5	1	ИН.08.01.180.60.5	176
145	32	24	4	2	ИН.08.02.145.32	140
145	40	24	4	2	ИН.08.02.145.40	143
160	40	24	4	2	ИН.08.02.160.40	143
160	60	24	4	2	ИН.08.02.160.60	143
160	40	32	5	2	ИН.08.02.160.40.5	143
145	32	24	4	3	ИН.08.03.145.32	140
145	40	24	4	3	ИН.08.03.145.40	143
160	40	24	4	3	ИН.08.03.160.40	143
160	60	24	4	3	ИН.08.03.160.60	143
160	40	32	5	3	ИН.08.03.160.40.5	143
180	40	24	4	3	ИН.08.03.180.40	170
180	60	24	4	3	ИН.08.03.180.60	170
180	60	32	5	3	ИН.08.03.180.60.5	170

Фрезы поставляются комплектно. В комплект поставки входит:

- фреза для обработки шпунта — 1 шт.;
- фреза для обработки гребня — 1 шт.

Диаметр посадочного отверстия оговаривается при заказе.

При заказе параметры профилей могут быть изменены.


Пример записи при заказе фрез тип 2 с размерами 160x40x24 шириной паза 4мм, номере профиля 02: **ИН.08.02.160.40-02**

ИН.25

интекс

**Фрезы
для обработки
фигурной обшивки**

Тип 1
Фрезы оснащенные
пластинами
твердого сплава
ВК6, ВК15

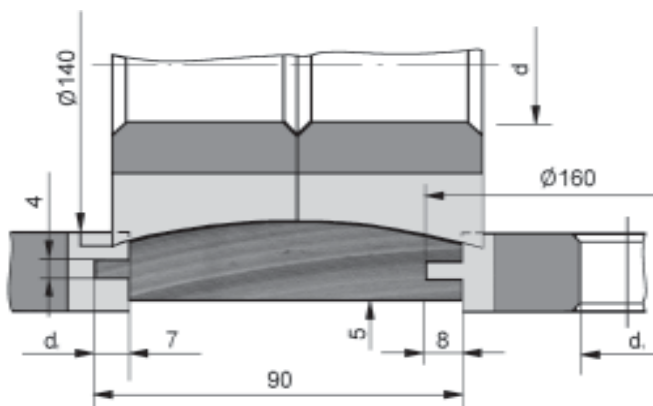

ШDmm	Шdmm	Обозначение	Цена (y.e.)
40	40	ИН.25.40.40	300
40	60	ИН.25.40.60	300
50	40	ИН.25.50.40	300
50	60	ИН.25.50.60	300

Фрезы поставляются комплектно.

В комплект фрез входит:

- верхняя фреза Ш 140 мм – 1 шт.
- боковые фрезы Ш 160 мм – 2 шт.

При заказе указывать посадочные диаметры шпинделей станка.

Пример записи при заказе фрез с посадочным диаметром 40 мм:

ИН.25.40.40